

DEWALT DHS780 Tip 21 Arka Siper Tamir Takımı Talimatları

! **UYARI:** Bu talimatlar, bir arka siper montaj grubunun takılması için sunulur. Lütfen dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere orijinal alet kullanım kılavuzuyla birlikte muhafaza edin.

! **UYARI:** Ciddi yaralanma riskini azaltmak için, herhangi bir ayarlama yapmadan veya ataşman veya aksesuarları çıkarmadan/takmadan önce makineyi kapatın ve elektrik bağlantısını kesin. Kazara çalıştırma yaralanmaya neden olabilir.

! **UYARI:** Ciddi yaralanma riskini azaltmak için, herhangi bir bakım gerçekleştirirken, bıçak üzerindeki keskin yerlere DOKUNMAYIN.

Yeni Arka Siper Montaj Grubu (Şek. A)

Yeniden çalışma prosedüründen önce arka siper montaj grubunuzu inceleyin. Montaj grubu Şek. A'daki gibi görünmüyorsa müşteri hizmetlerini arayın.

Deflektör yayının 1 deflektör ve siper arasında yerleştirildiğinden emin olun.

Bıçağın Çıkartılması (Şek. B–D)

1. Testereyi güç kaynağından ayırın veya bataryaları çıkartın.
2. Kolu yukarı konuma kaldırın ve alt siperi 2 olabildiğince kaldırın.
3. Testere bıçağını kilit devreye girene kadar elle dikkatlice döndürürken mil kilidi düğmesine 3 basın.
4. Düğme basılıyken, ürünle birlikte verilen anahtar 4 ve diğer elinizi kullanarak bıçak vidasını 5 gevşetin. (Saat yönünde çevirin, soldan dışı.)
5. Bıçak vidasını 5, dış kelepçe pulunu 6, adaptörü 7 ve bıçağı 8 çıkartın. İç kelepçe pulu 9 milde bırakılabilir.

NOT: 15,88 mm bıçak deliği olan bıçaklar için 25,4 mm bıçak adaptörü kullanılmaz.

Eski Arka Siper Montaj Grubunun Çıkartılması (Şek. E–F)

1. Deflektörü 10 arka siperi açığa çıkartacak şekilde parmaklarınızla sıkıştırın, ardından çıkartın (Şek. E).
2. Arka siperi testereye sabitleyen iki vidayı 11 gevşetmek ve çıkarmak için bir Torx T30 tornavida veya bıçaklı anahtarın T30 ucunu kullanın. Arka siperi, deflektörü, yayı ve vidaları bir kenara koyun (Şek. F).

Yeni Arka Siper Montaj Grubunun Takılması (Şek. G–I)

1. Ürünle verilen iki yeni vidayı kullanarak yeni arka siper montaj grubunu takın.
2. Yeni arka siperin yönünü Şek. G'de gösterildiği gibi ayarlayın ve arka vidayı takın. Vidayı sadece yarıya kadar sıkın.
3. Arka siperi döndürün ve yan vidayı Şek. H'de gösterildiği gibi takın.
4. Siperi yerine hizalarken yan vidayı yavaşça sıkın. Ardından, Şek. I'da gösterildiği gibi her iki vidayı da tamamen sıkın.


Bir Bıçağın Takılması (Şek. B–D)

1. Kol yükseltilmiş ve alt siper açık konumda tutulurken, adaptör ve bıçağı mil üzerine yerleştirin ve bıçağın altındaki dış testerenin arkasına bakacak şekilde bıçağı iç bıçak kelepçesinin üzerine oturtun.
2. Dış kelepçe pulunu mile monte edin.
3. Bıçak vidasını takın ve mil kilidini devreye sokarak, vidayı verilen anahtar ile iyice sıkın (saat yönünün tersine çevirin, soldan dışı).


! **UYARI!** Testere bıçağının yalnızca açıklanan şekilde değiştirilmesi gerektiğini unutmayın. Yalnızca aşağıdaki Teknik Veriler, Kategori no.'da belirtilen testere bıçaklarını kullanın: DT4260 önerilir.

Testere artık kullanıma hazırdır.


Şek. A




Şek. B

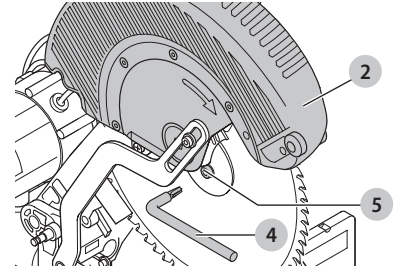

Şek. C



Şek. D

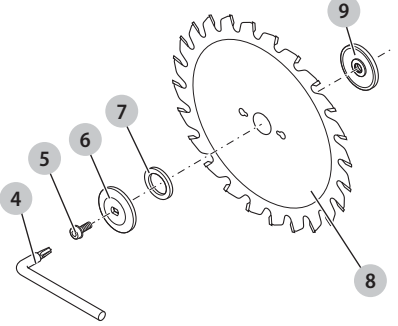

Şek. E



Şek. F



Şek. G



Şek. H



Şek. I

